



CATÁLOGO 2025

DIRECCIÓN:

Dr. José Rebizzo 3991, B1678
Caseros - Buenos Aires - ARGENTINA

MAIL:

info@decofer.com.ar

TELÉFONO:

(+54) 11 4716-9250

WHATSAPP:

(+54) 11-6302-8452

SITIO WEB: <https://www.decofer.com.ar>

Acerca nuestro

¿Qué fabricamos?

Decofer S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de pisos de goma y gomas en planchas, con más de 25 años de experiencia en el rubro del caucho.

Con el paso del tiempo la empresa fue incursionando en nuevas alternativas de **diseño, calidad** y procesos, realizando los productos a la necesidad de cada cliente, desde sus diferentes anchos y espesores posibles, como paletas de colores personalizadas y formulaciones especiales para diversos usos (alimentos, minería, agropecuario, industrial, automotriz, etc.

PISOS DE GOMA

Modelos en rollo



MONEDA

Piso de Goma en rollo

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 11.

- Relieve moneda (redondel)
- Diámetro moneda 28mm.
- Altura relieve moneda 0,5mm.
- Espesores de: 2,5 mm a 10 mm
- Anchos de: 0,70 cm a 1,40 mts.
- Colores: Según cartilla.
- Usos: Transporte publico, oficinas, hospitales, gimnasios, establos, etc.



RAYADO

Piso de Goma en rollo

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 11.

- Relieve rayas finas y gruesas longitudinales a lo largo del rollo.
- Ancho relieve raya fina 1mm.
- Ancho relieve raya gruesa: 4mm.
- Altura relieve rayado: 1,3mm.
- Separación entre rayas: 1,5mm.
- Espesores de: 2,3 mm a 10 mm.
- Anchos de: 0,70 cm a 1,40 mts.
- Colores: Según cartilla.
- Usos: pañoles, estanterías, bancos de trabajo, cajas de camioneta, escalones etc.



ARROZ

Piso de Goma en rollo

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 11.

- Dimensión grano arroz: 5mm x 2 mm
- Altura relieve grano: arroz 0,4mm.
- Espesores: de 1,6 mm a 10 mm
- Anchos: de 0,70 cm a 1,40 mts.
- Colores: Según cartilla.
- Usos estanterías, bancos de trabajo, cajas de camioneta, etc.



BASTONADO

Piso de Goma en rollo

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 11.

- Relieve bastones troncocónicos longitudinales a lo largo del rollo.
- Ancho relieve bastón: 10mm.
- Altura relieve bastón: 2mm.
- Separación entre bastones: 7mm.
- Espesores de: 3,2 mm a 10 mm
- Anchos de: 0,70 cm a 1,40 mts.
- Colores: Según cartilla.
- Usos: Transporte publico, oficinas, hospitales, gimnasios, establos, escuelas, escalones, etc.



CERAMIX

Piso de Goma en rollo

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 11.

- Dimensión del cuadrado: 44 mm x 44 mm
- Altura relieve cuadrado: 0,5mm.
- Separación entre cuadrados: 3mm.
- Espesores: 2,5 mm a 10 mm
- Anchos: 0,70 cm a 1,40 mts.
- Colores: Según cartilla.

Usos: oficinas, hospitales, gimnasios,
establos, escuelas, jardines etc.



TEXTURADO

Piso de Goma en rollo

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 11.

- Modelo Decoflex.
- Relieve Texturado simil piel de naranja.
- Espesores de: 1,6 mm a 10 mm
- Anchos de: 0,70 cm a 1,40 mts.
- Colores: Según cartilla.



LISO

Piso de Goma en rollo

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 11.

- Relieve: sin relieve.
- Espesores: de 2 mm a 10 mm
- Anchos: de 0,70 cm a 1,40 mts.
- Colores: Según cartilla.
- Usos: Transporte público, oficinas, hospitales, escuelas, estanterías, bancos de trabajo, etc.



CUARZO

Piso de Goma en rollo


Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 11.

- Colores: Según cartilla.
- Usos: Transporte publico, oficinas, hospitales, gimnasios, establos, escuelas, escalones, etc.



PISOS DE GOMA - disponibles en rollos cerrados medidas aproximadas.

Pisos en rollo x 1 mt




Pisos	1,6 mm	2 mm	2,3 mm	2,5 mm	3 mm	3,2 mm	3,5 mm	4 mm	6mm
Liso		70 kg		85 kg	80 kg		86 kg	84 kg	84 kg
		20 mt		20 mt	15 mt		14 mt	12 mt	8 mt
Texturado (decoflex)	87 kg	70 kg		85 kg	80 kg		86 kg	84 kg	84 kg
	30 mt	20 mt		20 mt	15 mt		14 mt	12 mt	8 mt
Moneda				90 kg	87 kg		88 kg	85 kg	81 kg
				20 mt	15 mt		13 mt	11 mt	7 mt
Bastonado						87 kg	93 kg	80 kg	80 kg
						20 mt	20 mt	15 mt	10 kg
Rayado			90 kg	97 kg	80 kg		93 kg		
			30 mt	30 mt	20 mt		25 mt		
Grano de arroz	87 kg			85 kg	78 kg		90 kg		
	30 mt			20 mt	15 mt		15 mt		

* kilos / mts aproximados por rollo según espesor

	Espeores que se pueden hacer pero son muy poco comunes.
	Espeores que por el tipo de dibujo no se pueden hacer ya que no graba bien el mismo.

Pisos en rollo x 1,40 mts



Pisos	1,6 mm	2 mm	2,3 mm	2,5 mm	3 mm	3,2 mm	3,5 mm
Liso		80 kg		80 kg	80 kg		
		15 mt		12 mt	10 mt		
Texturado (decoflex)	85 kg	80 kg		80 kg	80 kg		
	20 mt	15 mt		12 mt	10 mt		
Moneda				94 kg	90 kg		87 kg
				15 mt	12 mt		10 mt
Bastonado							84 kg
							12 mt
Rayado				74 kg	77 kg		70 kg
				15 mt	13 mt		10 mt
Grano de arroz	85 kg			80 kg	80 kg		
	20 mt			12 mt	10 mt		

PISOS DE GOMA

Modelos en baldosa



CERAMIX


BALDOSAS



- Relieve cuadrados amplios.
- Dimensión del cuadrado: 44 mm x 44 mm.
Altura relieve cuadrado: 1mm.
- Separación entre cuadrados: 7mm.
- Espesor: 3,5 mm.
- Medida baldosa: 50 cm x 50 cm.
- Colores: Según cartilla.
- Usos: oficinas, hospitales, gimnasios, escuelas, jardines etc.

PASTILLA


BALDOSAS

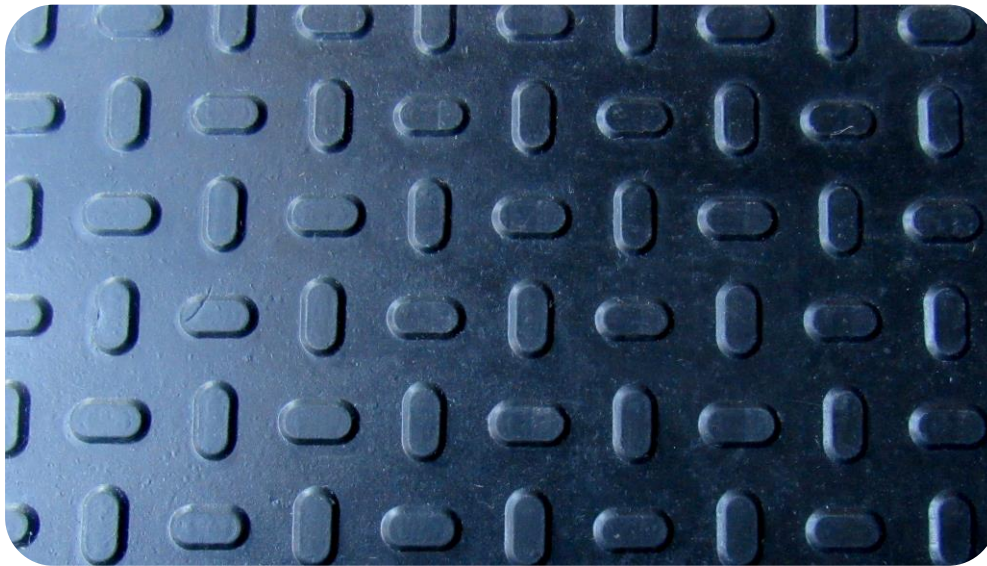

- Modelo Pastilla baldosa.
- Relieve pastilla.
- Dimensión pastilla 12mm x 6mm.
- Altura relieve pastilla: 1mm.
- Separación entre pastillas: 6,5mm.
- Espesor: 4mm.
- Medida baldosa: 50cm x 50cm.
- Colores: Según cartilla.
- Usos: oficinas, hospitales, gimnasios, escuelas, jardines etc.

MONEDA

BALDOSAS

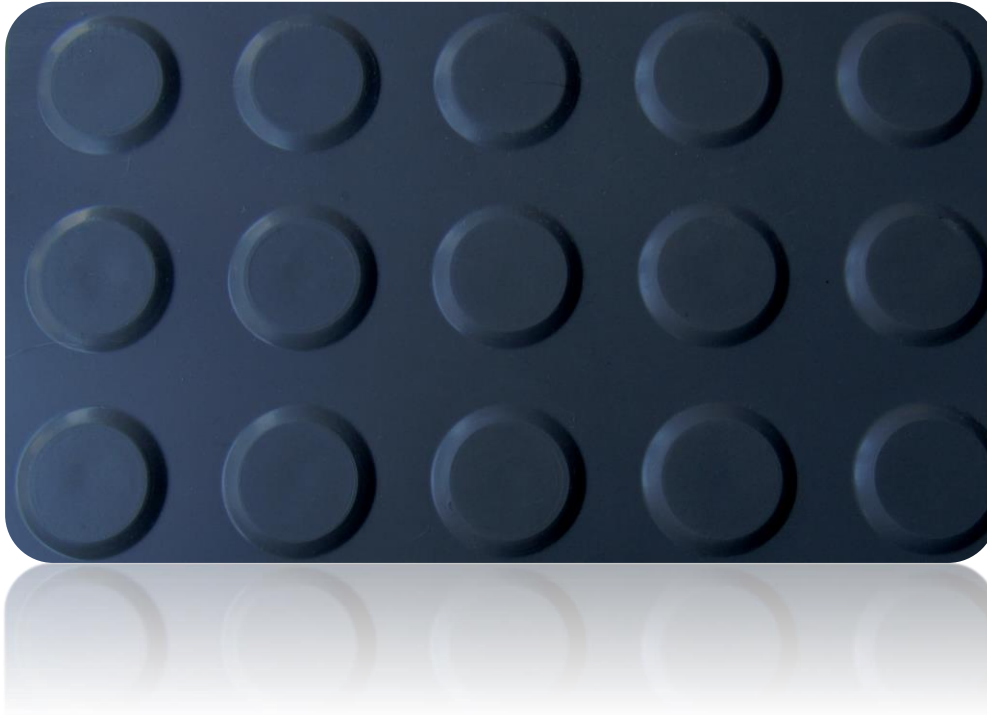


- Relieve moneda (redondel).
- Diámetro moneda 24mm.
- Altura relieve moneda 2mm.
- Espesor: 4mm.
- Medida baldosa: 50cm x 50 cm.
- Colores: Según cartilla.
- Usos: Oficinas, hospitales, gimnasios, escuelas, etc.

GOMA EN PLANCHA



NATURAL


Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 21.

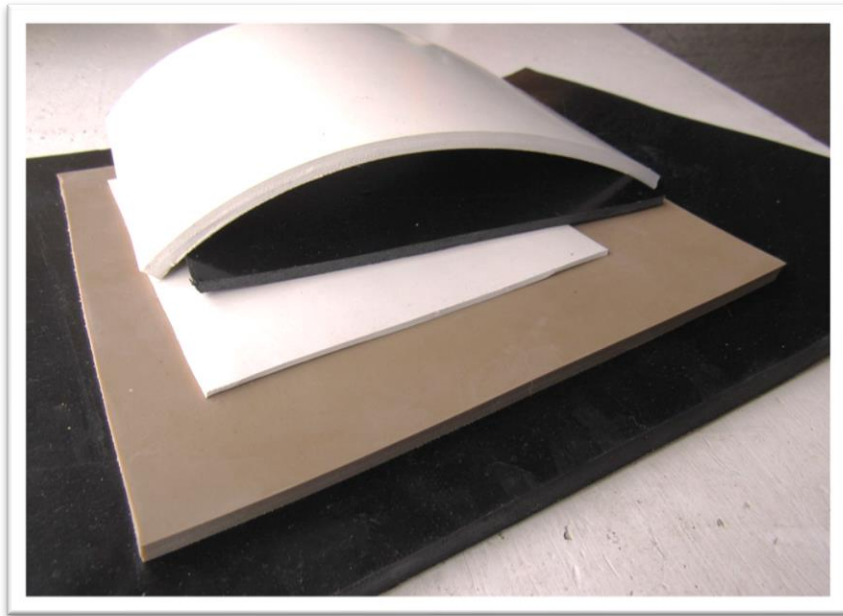

- Goma en plancha Natural
- Tipos 0 tela, 1 tela, 2 telas.
- Color negro.
- Presentación rollos de: 0,70 cm a 1,40 mts. ancho.
- Espesores: 1 mm a 10 mm.
- Dureza shora: A 70 +/- 5.
- Temp máx. de trabajo 70 grados.
- Temp mínima de trabajo -5 grados.
- Características: Buenas propiedades elásticas y mecánicas, es afectado su usa a intemperie, no apta hidrocarburos, usos sellos, juntas, manchones, etc.

SINTÉTICA

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 21.

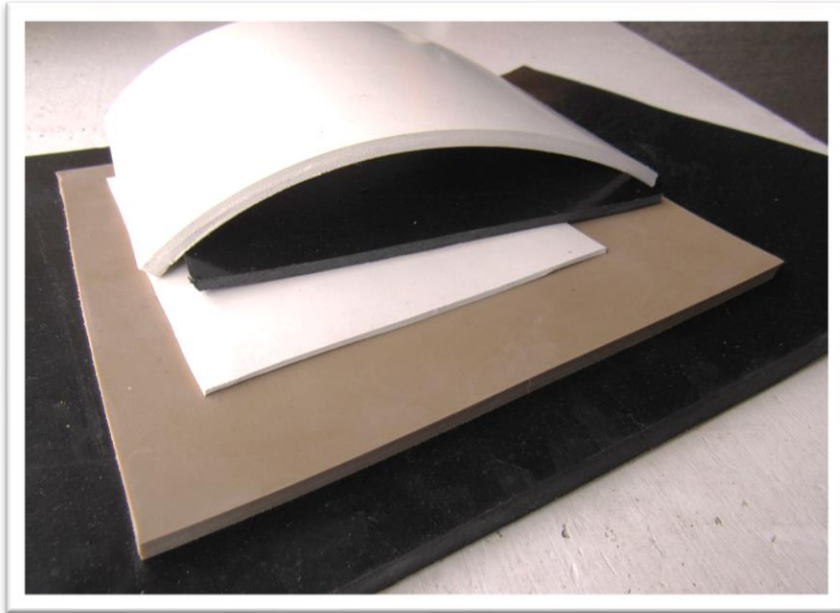


- Goma en plancha Sintética.
- Tipo 0 tela, 1 tela, 2 telas.
- Color negro.
- Presentación rollos de: 0,70 cm a 1,40 mts. ancho.
- Espesores: 1 mm a 10 mm
- Dureza shora: A 70 +/- 5.
- Temp máx. de trabajo 100 grados.
- Temp mínima de trabajo -25 grados.
- Características: buenas propiedades elásticas y mecánicas, buen comportamiento a intemperie, apta hidrocarburos c/contenido aromático hasta 30%. Usos sellos, juntas, diafragmas, guarniciones, etc.

NATURAL

Sanitaria

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 21.

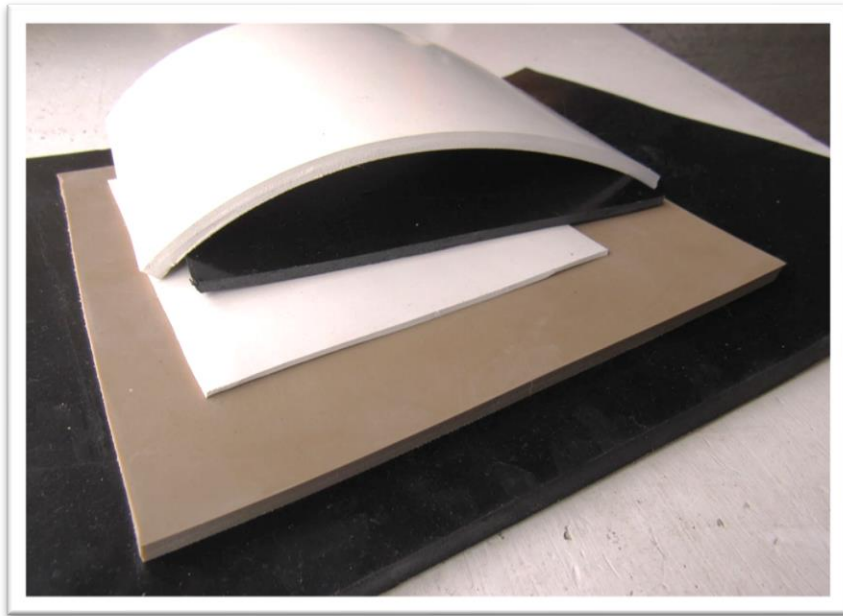


- Goma en plancha Natural sanitaria
- Tipo 0 tela, 1 tela, 2 telas.
- Color blanco.
- Presentación rollos de: 0,70 cm a 1,40 mts ancho.
- Espesores: 1 mm a 10 mm.
- Dureza shore: A 70 +/- 5.
- Temp máx. de trabajo 80 grados.
- Temp mínima de trabajo -20 grados.
- Características buenas propiedades elásticas y mecánicas, apta contacto con agua, ácidos débiles y soluciones salinas, es afectada por derivados de petróleo, grasa animal, sol, etc. Usos: sellos, juntas, industrias vitivinícolas, delantales, envasadoras alimenticias, etc.

SINTÉTICA

Sanitaria

Encontrarán medidas y pesos aproximados en la página 21.

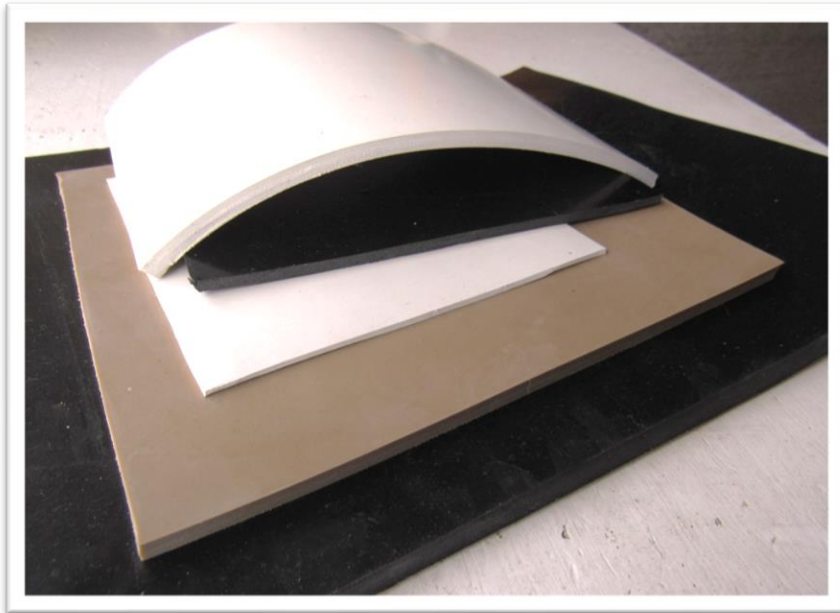

- Goma en plancha Sintética sanitaria
- Tipo 0 tela, 1 tela, 2 telas.
- Color blanco.
- Presentación rollos de: 0,70 cm a 1,40 mts ancho.
- Dureza shora: A 70 +/- 5.
- Temp máx. de trabajo 110 grados.
- Temp mínima de trabajo -20 grados.
- Características: buenas propiedades elásticas y mecánicas, buen comportamiento intemperie, ácidos suaves, acetileno, kerosene, apta contacto hidrocarburos con contenido aromático hasta 30%, afectada por tolueno, acetona, relativa permeabilidad a los gases. Usos: sellos, juntas, frigoríficos, envasadoras alimenticias, guarniciones, etc.

GOMA EN PLANCHA- disponibles en rollos cerrados medidas aproximadas.

Goma en plancha (natural / sintética)			
Espesor	0 tela	1 tela	2 telas
1 mm	54 kg	61 kg	68 kg
	30 mt	30 mt	30 mt
1,5 mm	68 kg	74 kg	80 kg
	25 mt	25 mt	25 mt
2 mm	72 kg	77 kg	82 kg
	20 mt	20 mt	20 mt
2,5 mm	90 kg	95 kg	100 kg
	20 mt	20 mt	20 mt
3 mm	81 kg	86 kg	90 kg
	15 mt	15 mt	15 mt
3,5 mm	82 kg	85 kg	88 kg
	13 mt	13 mt	13 mt
4 mm	87 kg	90 kg	93 kg
	12 mt	12 mt	12 mt
5 mm	90 kg	93 kg	96 kg
	10 mt	10 mt	10 mt
6 mm	87 kg	89 kg	91 kg
	8 mt	8 mt	8 mt
7 mm	88 kg	90 kg	92 kg
	7 mt	7 mt	7 mt
8 mm	87 kg	89 kg	91 kg
	6 mt	6 mt	6 mt
9 mm	81 kg	82 kg	83 kg
	5 mt	5 mt	5 mt
10 mm	90 kg	91 kg	92 kg
	5 mt	5 mt	5 mt
* kilos / mts aproximados por rollo según espesor y tela, en todos los casos corresponde al ancho de 1 mt que sería el estándar, se pueden hacer hasta 1,40 mt ancho a calcular por proporción mts/kg.			

Goma en plancha (en placa 1000 x 1300)			
13 mm	30 kg	30,5 kg	31 kg
19 mm	43 kg	43,5 kg	44 kg
25 mm	57 kg	57,5 kg	58 kg
35 mm	80 kg	80,5 kg	81 kg
40 mm	90 kg	90,5 kg	91 kg
* Peso por placa de 1000 x 1300			
* Se pueden hacer todas las medidas, ejemplo 12, 14, 15, etc. el peso es proporcional al espesor, las colocadas son las más comunes en mercado.			

BALDOSAS CAUCHO RECICLADO

DECOFER
PISOS DE GOMA

RECOFLEX



Las baldosas de caucho reciclado se utilizan en una variedad de aplicaciones debido a sus propiedades versátiles y beneficios ambientales. Algunos de los lugares donde se utilizan las baldosas de caucho reciclado incluyen:

- Áreas de juego
- Gimnasios y áreas de entrenamiento
- Pistas de atletismo
- Pasillos y áreas de alto tráfico
- Áreas al aire libre
- Zonas de estacionamiento

- Baldosas de caucho reciclado.
- Color Negro
- Medidas de placas:
 - Placa caucho reciclado 1mt x 1mt x 10mm espesor.
 - Placa caucho reciclado 1mt x 1mt x 20mm espesor.
 - Placa caucho reciclado 50cm x 50cm x 50mm espesor



Nota Importante:

Los colores, medidas y pesos de los productos pueden variar ligeramente. Las imágenes y descripciones proporcionadas son solo de referencia y pueden no representar con precisión el producto final. Recomendamos verificar las especificaciones exactas al realizar su pedido.

NUESTRAS REDES

LINKEDIN



@decofer-sa

INSTAGRAM



@decofer.sa

FACEBOOK



@decofersa



<https://www.decofer.com.ar>

MUCHAS GRACIAS

